CX.400

FRENO PNEUMATICO

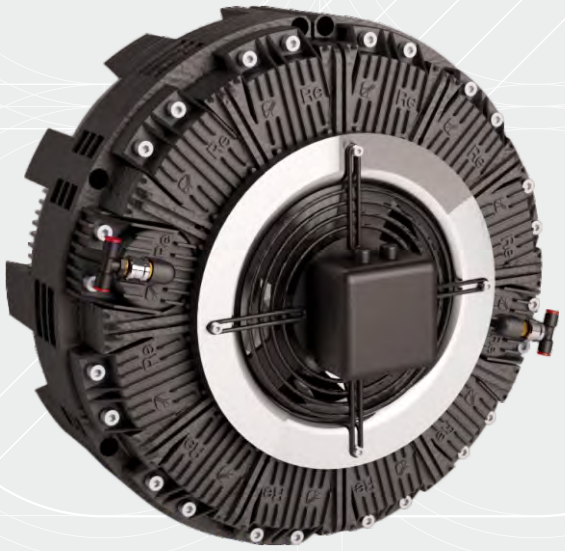

- Freno modulare
- Lunga durata
- Controllo della coppia frenante preciso e costante
- Manutenzione minima
- Elevata dissipazione di calore
- Dimensioni compatte
- Rispetto per l'ambiente e la salute dell'operatore

Da oltre 40 anni il freno Combiflex rappresenta il punto di riferimento per l'industria del converting; oggi è il freno più venduto al mondo.
L'esperienza dei nostri tecnici, le migliaia di applicazioni fatte, la costante ricerca di nuovi materiali e i numerosi studi fatti sulle performance, ci hanno permesso di aumentare il nostro know-how e migliorare continuamente il nostro freno.

Tutti i nostri freni Combiflex sono equipaggiati con pastiglie senza amianto per garantire rispetto per l'ambianete e la salute degli operatori. Inoltre, sono dotati di un disco a turbina per convogliare il flusso d'aria nelle zone cruciali del freno in modo da aumentare la durata e la potenza dissipabile per diminuire la manutenzione.

Punto di forza del freno è la sua modularità che permette di essere installato ed ottenere performance ineguagliabili in qualsiasi applicazione e circostanza lavorativa. Combiflex è infatti disponibile in differenti taglie, è possibile scegliere il numero di pinze, la tipologia di ventilatore e di pastiglie, la dimensione del mozzo e numerosi altri optional a seconda delle necessità.

Re

Re S.p.A.
via Firenze 3
20060 Bussero (MI) Italy

T +39 02 9524301
F +39 02 95038986
E *info@re-spa.com*

Assistenza tecnica
Technical support
T +39 02 952430.300
E *support@re-spa.com*

Assistenza commerciale
Sales support
T +39 02 952430.200
E *sales@re-spa.com*

DISEGNO TECNICO

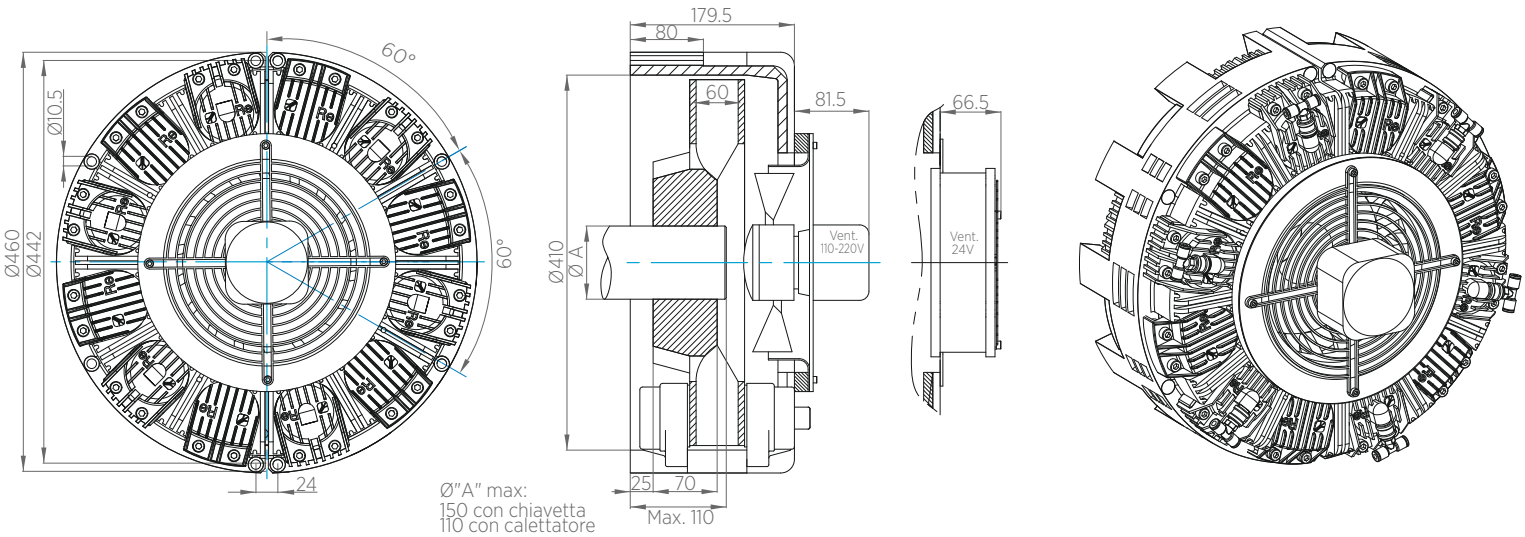

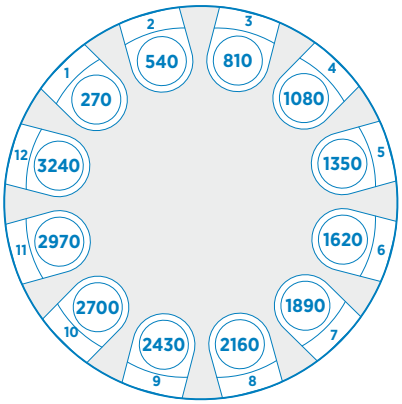

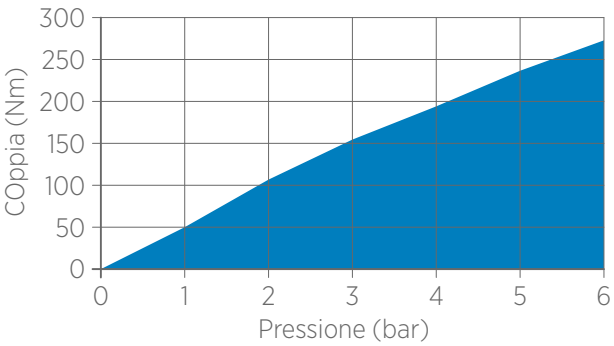

3 — N. di pinze
48 — Coppia in Nm in relazione al n. di pinze

CARATTERISTICHE TECNICHE

Coppia max 1 pinza**	270 Nm
Coppia min 1 pinza**	2,5 Nm
Pressione min / max	0,3/6 bar
N. giri del disco max	1500 rpm
Peso totale	40 kg
Inerzia disco	0,23 Kgm²
Potenza dissipabile senza ventilatore	2,8 kW
Potenza dissipabile con ventilatore 24V/110V/220V	8,8 kW

* Ci riserviamo modifiche tecniche
** I valori di coppia si intendono durante lo slittamento continuo

Re S.p.A.
via Firenze 3
20060 Bussero (MI) Italy

T +39 02 9524301
F +39 02 95038986
E *info@re-spa.com*

Assistenza tecnica
Technical support
T +39 02 952430.300
E *support@re-spa.com*

Assistenza commerciale
Sales support
T +39 02 952430.200
E *sales@re-spa.com*