RETENS

CONTROLLO DI TENSIONE PER CORRUGATORI

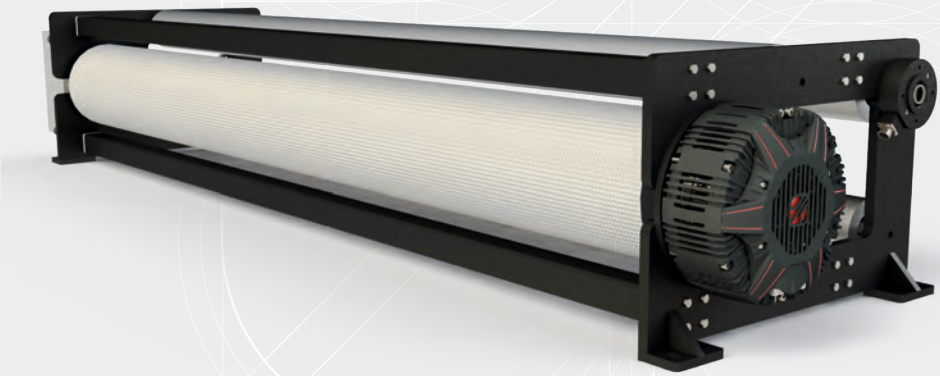

- Freno pneumatico Combiflex o Extreme
- Regolatore T-One
- Celle di carico CK a foro passante o CF a flangia
- Dimensioni compatte
- Progettato per una semplice e rapida installazione
- Possibilità di kit componenti per retrofit impianto

ReTens è un sistema completo per il controllo della tensione del materiale all'uscita del ponte prima dell'accoppiamento dei vari layers. Grazie a ReTens sarà possibile ridurre gli scarti e avere un prodotto finito di elevata qualità.

Il sistema è composto da un quadro elettro-pneumatico EP 25 in cui è installato il regolatore T-One per un semplice e rapido set-up e gestione di tutti i paremetri necessari. Sul frame del sistema sono installate celle di carico a foro passante CK o a flangia CF e un freno pneumatico Combiflex o Extreme.

Il regolatore T-One garantisce un preciso controllo della tensione di ogni layer in base al segnale ricevuto dalle celle di carico e invia un segnale proporzionale al freno per correggere la tensione del materiale.

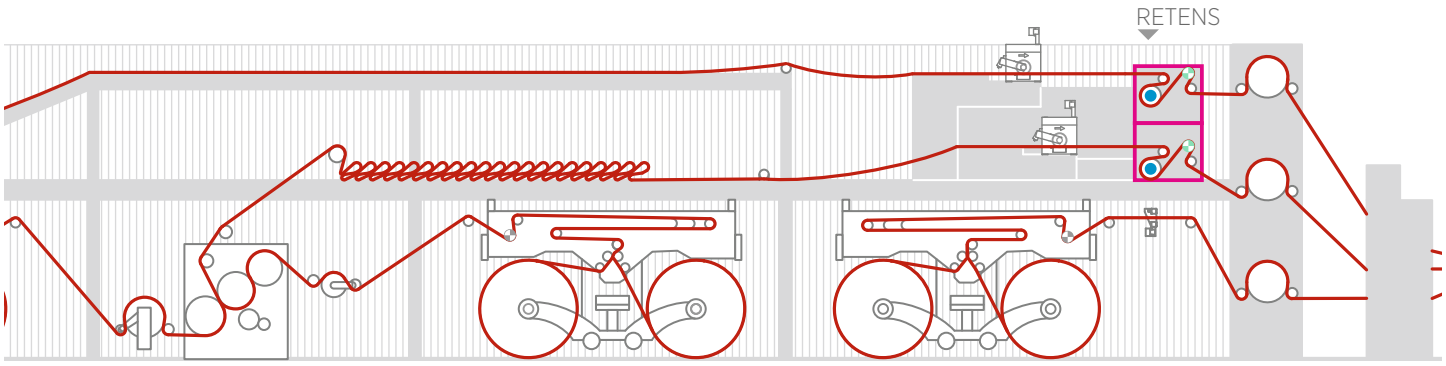

Re S.p.A.
via Firenze 3
20060 Bussero (MI) Italy

T +39 02 9524301
F +39 02 95038986
E *info@re-spa.com*

Assistenza tecnica
Technical support
T +39 02 952430.300
E *support@re-spa.com*

Assistenza commerciale
Sales support
T +39 02 952430.200
E *sales@re-spa.com*

RETENS

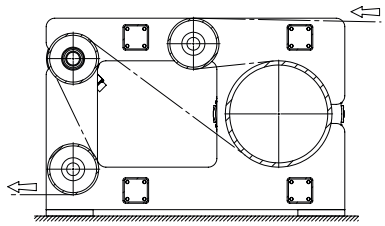

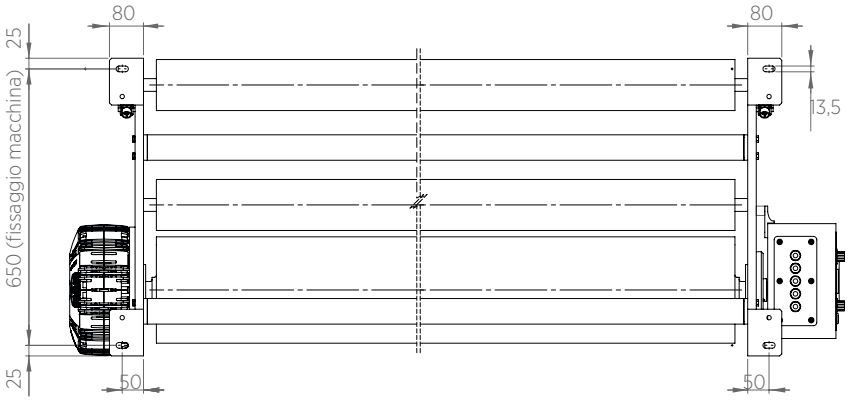

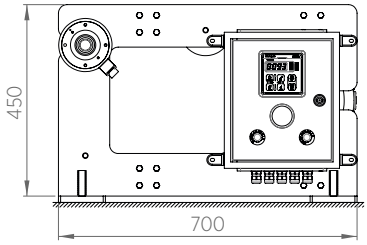

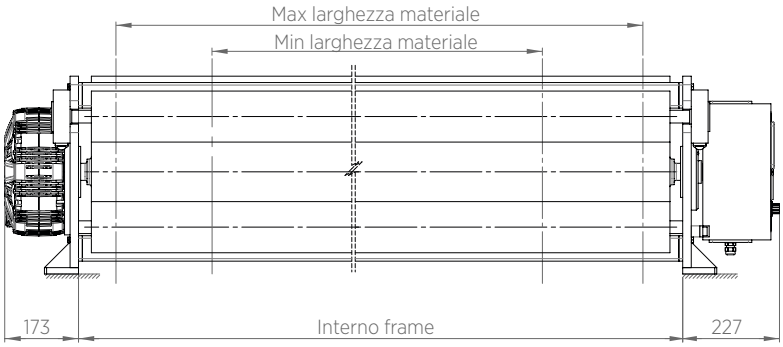

DATI TECNICI

Alimentazione e consumo	24 Vdc
Potenza	8 W max
Ingresso analogico 0÷20 mV / 4÷20 mA	1 max nr.2 celle di carico
Ingressi analogici 0÷10 V	1 setpoint remoto o velocità di linea
Ingressi digitali24 V	2 comandi remoti
Uscita analogica 0÷10 V / 4÷20 mA	1 regolazione PID di coppia
uscita analogica 0÷10 V	1 proporzionale al tiro
Uscite digitali a relè 24 Vdc / 24 Vac	2 per allarmi
Temperatura di lavoro	10÷50°C
Classe di protezione IP	IP 20
Min. pressione aria	7,5 bar

*Ci riserviamo modifiche tecniche

Re S.p.A.
via Firenze 3
20060 Bussero (MI) Italy

T +39 02 9524301
F +39 02 95038986
E *info@re-spa.com*

Assistenza tecnica
Technical support
T +39 02 952430.300
E *support@re-spa.com*

Assistenza commerciale
Sales support
T +39 02 952430.200
E *sales@re-spa.com*